




MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

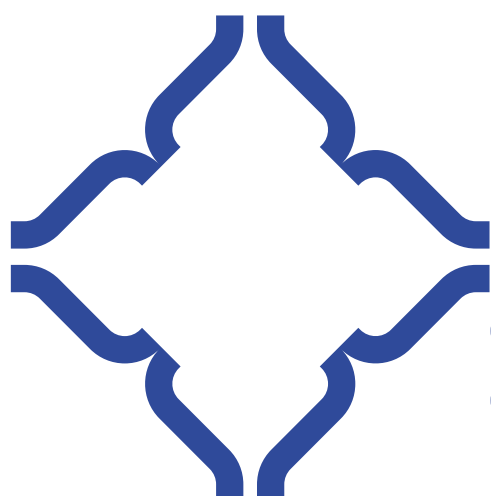

GALLERIA
GIORGIO FRANCHETTI
ALLA **CA'D'ORO**

PROGETTO	Progettazione impiantistica finalizzata all'adeguamento impiantistico e normativo impianti elettrici, speciali ed antincendio per ottenimento CPI - I° Stralcio CUP: F76D14009710001 - F76D19000030005 Venezia - Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
COMMITTENTE	MINISTERO DELLA CULTURA Direzione regionale Musei Veneto RUP: arch. Annunziata Genchi
PROGETTAZIONE	Responsabile del progetto: arch. Annunziata Genchi Collaboratori al progetto: arch. Roberta Bartolone Impianti: ing. Luciano Viero (Prisma Engineering) Sicurezza: arch. Vincenzo Casali (Vincenzo Casali Studio)
FASE PROGETTUALE	PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016
CODICE	IM.4
OGGETTO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI
FILE	04920CTM01
DATA	31-01-2024



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO



SEDE PRINCIPALE
San Marco, 63 - 30124 VENEZIA
tel. 041 2967611
drm-ven@pec.cultura.gov.it
drm-ven@cultura.gov.it

UFFICIO TECNICO
Palazzo Grimani
Castello, 4858 - 30122 VENEZIA
tel. 041 2411507
fax. 041 2411507

VENEZIA - GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI ALLA CA' D'ORO

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, SPECIALI E ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
I° STRALCIO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI I°
STRALCIO PRIMO LIVELLO ESPOSITIVO

ELABORATO

D-EM004

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTI MECCANICI

CODICE FILE	04920CTM01	PROGETTO ESECUTIVO		Progettista ing. Luciano Viero
DATA	Giugno 2023	23/11/2023	Aggiornamento	
		15/06/2023	Prima emissione	
		REV. DATA	DESCRIZIONE	
Direzione regionale musei Veneto Direttore dott. Daniele Ferrara RUP del finanziamento CUP F76D14009710001 arch. Annunziata Genchi RUP del finanziamento CUP F76D19000030005 arch. Giulia Passante		 P.IVA/C.F. 01944500287 Via XI Febbraio 2/a - 35020 Villatora di Saonara (PD) tel. +39 049 8798500 e-mail: prisma@prismaengineering.it PEC: prisma@pec.prismaengineering.it		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto Esecutivo adeguamento Impianti Piano Primo Nobile Cà d'Oro - Impianti Meccanici

COMMITTENTE: MIC - Ministero della Cultura 04920CME01rev00

Villatora di Saonara , _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
1 MEC.001	LAVORI A CORPO IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1) OS03_Impianto Antincendio (SbCat 1) Opere di sostituzione idrante UNI 45 (esclusa fornitura) Opere di sostituzione idrante UNI 45 (esclusa fornitura); manodopera per smontaggio idrante esistente e smaltimento in discarica autorizzata, preparazione nicchia per installazione ... itura di eventuali materiali di consumo necessari; - Ogni onere necessario a fornire l'opera secondo regola dell'arte. SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio Spazio a cielo libero	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	681,46	681,46
2 N.01.007.02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 Cassetta pompieristica completa del tipo da esterno in inox UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommat ... r l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio Spazio a cielo libero - sostituzione cassetta esistente Spazio a cielo libero - cassetta nuova fornitura	cad					1,00 1,00		
	SOMMANO...						2,00	409,80	819,60
3 O.04.042.01	Ca' D'oro - Piano terra (Cat 7) TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio OR-PT.06_disimpegno_ alimentazione nuovo idrantie_ DN50	kg		7,00		5,100	35,70 35,70	9,89	353,07
4 B65070c	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manif ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm								
	A R I P O R T A R E								1'854,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'854,13
5 N.01.007.02	di Ø o lato SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio OR-PT.06 _disimpegno_ alimentazione nuovo idrantie_ DN50			7,00			7,00		
	SOMMANO...	m					7,00	9,72	68,04
	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 Cassetta pompieristica completa del tipo da esterno in inox UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommat ... r l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio OR-PT.03-4 _passaggio scoperto					1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	409,80	409,80
6 N.01.009.02	Palazzo Duodo - Piano Quarto (Cat 5) CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 Casettapompieristica completa del tipo a parete UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascet ... ltro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-P4.1a _corridoio						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	329,56	329,56
	Ca' D'oro - Piano Sottotetto (Cat 12) CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 Casettapompieristica completa del tipo a parete UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascet ... ltro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 12 - Ca' D'oro - Piano Sottotetto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-ST.01 _locali sottotetto						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	329,56	329,56
	A R I P O R T A R E								2'991,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'991,09
8 N.01.012.01	Ca' D'oro - Piano terra (Cat 7) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio OR-PT.2a_esposizione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	96,83	96,83
9 N.01.012.01	Palazzo Duodo - Piano Secondo (Cat 3) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 3 - Palazzo Duodo - Piano Secondo SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-P2.3_sala conferenze						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	96,83	96,83
10 N.01.012.01	Ca' D'oro - Piano Primo Ammezzato (Cat 10) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 10 - Ca' D'oro - Piano Primo Ammezzato SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio OR-P1A.1a						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	96,83	96,83
11 N.01.012.01	Ca' D'oro - Piano Secondo (Cat 11) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro								
	A R I P O R T A R E								3'281,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'281,58
12 N.01.012.01	finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio OR-P2.11_sala espositiva OR-P2.2b_sala espositiva	cad					1,00	96,83	193,66
	SOMMANO...						1,00		
							2,00		
13 N.01.012.01	Palazzo Duodo - Piano Terzo (Cat 4) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 4 - Palazzo Duodo - Piano Terzo SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-P3.1_magazzino monete	cad					1,00	96,83	96,83
	SOMMANO...						1,00		
14 MEC.004	Palazzo Duodo - Piano Quarto (Cat 5) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-P4.1a_corridoio	cad					1,00	96,83	96,83
	SOMMANO...						1,00		
14 MEC.004	Palazzo Duodo - Piano Primo (Cat 2) Sistema di spegimento a sali di potassio Fornitura e posa in opera sistema di spegnimento a Sali di potassio composto da: n° 3 erogatori automatico ad aerosol di Sali di potassio costituito da generatore monouso e monodos ... onsumo necessari; - Ogni onere necessario a fornire l'opera secondo regola dell'arte. tipo Green Safety o equivalente SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio								
	A R I P O R T A R E								3'668,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								3'668,90	
15 O.04.042.01	SOMMANO...	a corpo					1,00	5'830,88	5'830,88	
							1,00			
	Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1)									
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri									
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.									
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri									
	SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI									
	Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra									
	SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio									
	tratto a vista da colonna montante in area attacco									
	autopompa _DN65			15,00		6,500	97,50			
	Allacciamento nuova alimentazione ad attacco									
	autopompa			5,00		6,500	32,50			
	DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi									
	idranti _DN65			6,00		6,500	39,00			
	DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi									
	idranti _DN50			30,00		5,100	153,00			
	Intercapedine a cielo libero_ montante da piano									
	sottotetto _DN65			20,00		6,500	130,00			
	SOMMANO...	kg					452,00	9,89	4'470,28	
16 N.01.010.01	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo									
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEF ... o necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo									
	SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI									
	Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra									
	SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio									
	DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi									
	idranti _DN65			6,00			6,00			
	DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi									
	idranti _DN50			30,00			30,00			
	Intercapedine a cielo libero_ montante da piano									
	sottotetto _DN65			20,00			20,00			
	SOMMANO...	cad					56,00	30,99	1'735,44	
17 N.01.010.02	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione									
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEF ... ltro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione									
	SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI									
	Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra									
	SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio									
	DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ dorsale esterna a vista									
	Intercapedine a cielo libero_ montante da piano									
							1,00			
	A R I P O R T A R E						1,00		15'705,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		15'705,50
18 N.01.010.03	sottotetto_ DN65	cad					1,00		
	SOMMANO...						2,00	305,86	611,72
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEF ... altro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03_ Impianto Antincendio DU-PT.08_ spazio a cielo libero_ dorsale esterna a vista Intercapedine a cielo libero_ montante da piano sottotetto_ DN65	cad					1,00		
	SOMMANO...						1,00		
19 B65070c	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manif ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03_ Impianto Antincendio tratto a vista da colonna montante in area attacco autopompa_ DN65 Allacciamento nuova alimentazione ad attacco autopompa	cad					2,00	368,47	736,94
		m		15,00			15,00		
				5,00			5,00		
20 O.04.033.04	RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm RIVERSTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro ... qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03_ Impianto Antincendio DU-PT.08_ spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti_ DN65 DU-PT.08_ spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti_ DN50	m					20,00	9,72	194,40
		m²		6,00		0,553	3,32		
				30,00		0,504	15,12		
21 O.04.031.01	RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le ... si altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.	m²					18,44	70,95	1'308,32
		m²							
	A R I P O R T A R E								18'556,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'556,88
22 O.04.042.01	RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-PT.08 _spazio a cielo libero _ alimentazione nuovi idranti_ DN65 DU-PT.08 _spazio a cielo libero _ alimentazione nuovi idranti_ DN50	m²		6,00		0,553	3,32	36,85	679,51
				30,00		0,504	15,12		
	SOMMANO...						18,44		
	Ca' D'oro - Piano Primo (Cat 9)								
23 B65070c	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 9 - Ca' D'oro - Piano Primo SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio Scala aperta_ montante al piano sottotetto_ DN65	kg		3,00		6,500	19,50	9,89	192,86
							19,50		
	SOMMANO...								
24 O.04.042.01	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manif ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 9 - Ca' D'oro - Piano Primo SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio Scala aperta_ montante al piano sottotetto_ DN65	m		3,00			3,00	9,72	29,16
							3,00		
	SOMMANO...								
	Ca' D'oro - Piano Sottotetto (Cat 12)								
24 O.04.042.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 12 - Ca' D'oro - Piano Sottotetto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU.ST.01 Locali sottotetto_ dorsale di collegamento montanti_ DN65 DU.ST.01 Locali sottotetto_ stacco alimentazione nuovo idrante_ DN50	kg		55,00		6,500	357,50	9,89	4'040,07
				10,00		5,100	51,00		
	SOMMANO...						408,50		
	A R I P O R T A R E								23'498,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23'498,48
25 B65070c	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manif ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 12 - Ca' D'oro - Piano Sottotetto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU.ST.01 Locali sottotetto_ dorsale di collegamento montanti_DN65 DU.ST.01 Locali sottotetto_ stacco alimentazione nuovo idrante_DN50 SOMMANO...	m		55,00 10,00			55,00 10,00 65,00	9,72	631,80
26 MEC.005	Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1) Allacciamento nuova linea di alimentazione da rete Veritas ad impianto esistente Realizzazione di allacciamento a rete antincendio esistente funzionante, oneri di coordinamento con personale tecnico Stazione appaltante, oneri per l'individuazione del punto di d ... ; - oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio Allacciamento nuova rete antincendio a impianto esistente in prossimità attacco autopompa SOMMANO...	a corpo					1,00 1,00	1'704,21	1'704,21
27 MEC.006	Palazzo Duodo - Piano Quarto (Cat 5) Allacciamento nuovo idrante a rete antincendio esistente Realizzazione di allacciamento nuovo idrante a rete antincendio esistente funzionante, oneri di coordinamento con personale tecnico Stazione appaltante, oneri per l'individuazione ... ; - oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio DU-P4.1a _corridoio SOMMANO...	a corpo					1,00 1,00	1'510,66	1'510,66
28 O.04.042.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto								
	A R I P O R T A R E								27'345,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27'345,15
29 B65070c	SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio alimentazione nuovo idrante da rete esistente_ DN50	kg		10,00		5,100	51,00	9,89	504,39
	SOMMANO...						51,00		
	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manuf ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio alimentazione nuovo idrante da rete esistente_ DN50	m		10,00			10,00	9,72	97,20
	SOMMANO...						10,00		
30 ELE.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (SpCat 1) Palazzo Duodo - Piano Primo (Cat 2) OS30 _Impianto di Rilevazione fumi (SbCat 11) Centrale di spegnimento Fornitura e posa in opera di Centrale gestione spegnimento per locale Deposito Dipinti all'interno di Palazzo Duodo. Caratteristiche tecniche principali: Centrale di rivelazione ... arte. Inclusi allacciamenti elettrici di potenza e di segnale. Marca Notifier mod. RP1R-2PLUS+ BAT-02 o equivalente SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30 _Impianto di Rilevazione fumi	n.					1,00	2'764,38	2'764,38
	SOMMANO...						1,00		
31 ELE.038	Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) composto da: - alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimentazione/quad ... nsumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30 _Impianto di Rilevazione fumi Alim. Centrale spegnimento Alim. Unità spegnimento 6 canali	n.					1,00 1,00	97,66	195,32
	SOMMANO...						2,00		
32 ELE.046	Punto di Regolazione apparecchiature meccaniche Alimentazione regolatori e collegamento linee segnali delle apparecchiature di regolazione degli impianti meccanici (sonde, servocomandi, contatti puliti, ecc), da queste fino ai r ... sumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo								
	A R I P O R T A R E								30'906,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'906,44
33 ELE.071	SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi allacciamenti app. spegnimento	n.					3,00	91,08	273,24
	SOMMANO...						3,00		
34 ELE.072	Pulsante manuale Attivazione Spegnimento Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale convenzionale Pulsante manuale convenzionale per comando di spegnimento a rottura vetro 1 scambio. Completo di scatola di montaggio ad ... necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Marca Notifier mod. M3A-Y000SG-K013-65 o equivalente SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi	n.					2,00	150,76	301,52
	SOMMANO...						2,00		
35 M.16.014.01	Pulsante manuale blocco Spegnimento Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale convenzionale per il comando di blocco spegnimento da interno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio ad inca ... necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Marca Notifier mod. M3A-B000SG-K013-66 o equivalente SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi	n.					2,00	150,76	301,52
	SOMMANO...						2,00		
36 145025d	RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO Rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e temperatura) in grado di rivelare tutte le tipologie di fumo visibile, fumo scuro incluso gr ... alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi	cad					4,00	157,97	631,88
	SOMMANO...						4,00		
36 145025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi						200,00		
	A R I P O R T A R E						200,00		32'414,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						200,00		32'414,60
37 ELE.073	SOMMANO... Pannello segnalazione Spegnimento Fornitura e posa in opera di Pannello convenzionale completo EN 54.3/23 GIALLO OPACO per spegnimento con due film di serie con fondo Grigio con scritte bianche: "EVACUARE IL LOCALE ... 'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Marca Notifier mod. PAN1-PLUS-Y o equivalente SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi	m					200,00	3,84	768,00
	SOMMANO...	n.					4,00		
38 M.14.004.01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti CONTATTO REED AUTOPROTETTO Contatto magnetico ad alta sicurezza per interni distanza di funzionamento Mm/9mm. Rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed) ad alta sicurezza, a t ... in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi						4,00	349,22	1'396,88
	SOMMANO...	cad					4,00		
39 M.01.011.17	INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi alim. Spegnimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	80,20	80,20
40 M.01.018.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi alim. Spegnimento						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		35'250,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		35'250,52
41 M.01.038.02	SOMMANO... LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq. LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ... ecessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi	cad					1,00	170,36	170,36
							90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	2,90	261,00
42 M.01.062.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi						125,00		
	SOMMANO...	m					125,00	5,41	676,25
43 M.01.011.17	Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1) OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici (SbCat 9) INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	80,20	160,40
44 M.01.018.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE								
	A R I P O R T A R E								36'518,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36'518,53
45 M.01.062.04	CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 9 - OS30 _Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante	cad					2,00		
	SOMMANO...						2,00	170,36	340,72
45 M.01.062.04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 9 - OS30 _Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante	m	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO...						30,00	5,80	174,00
46 M.01.039.03	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Stampigliatura sull'isolante ogn ... ro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 9 - OS30 _Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante	m	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO...						90,00	2,81	252,90
47 ELE.038	Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) composto da: - alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimentazione/quad ... nsumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra SbCat 9 - OS30 _Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici Alim. cavo scaldante	n.					2,00		
	SOMMANO...						2,00	97,66	195,32
48 M.01.011.17	Ca' D'oro - Piano Secondo (Cat 11) INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO								
	A R I P O R T A R E								37'481,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37'481,47
49 M.01.018.02	MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	80,20	80,20
50 M.01.062.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, I_{dn} = 30mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, I _{dn} = 30mA SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	170,36	170,36
51 M.01.039.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante		1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	5,80	87,00
51 M.01.039.03	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Stampigliatura sull'isolante ogn ... ro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici alim. cavo scaldante		1,00	45,00			45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	2,81	126,45
	A R I P O R T A R E								37'945,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37'945,48
52 ELE.038	Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) composto da: - alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimentazione/quad ... nsumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo SbCat 9 - OS30 _Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici Alim. cavo scaldante								
							1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	97,66	97,66
	Parziale LAVORI A CORPO euro								38'043,14
	T O T A L E euro								38'043,14
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
001 002	Riepilogo SUPER CATEGORIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMPIANTI MECCANICI Totale SUPER CATEGORIE euro	10'096,40
		27'946,74
		38'043,14
		A RIPORTARE

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	NOTE Prezziari di Riferimento: - Prezziario Regione Veneto 2022 - Prezziario DEI Impianti Elettrici Isem 2022 Esclusioni: Allacciamento a rete antincendio Veritas e relativo mantante fino a sottotetto Villatora di Saonara , _____ Il Tecnico	
	A R I P O R T A R E	