




# MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

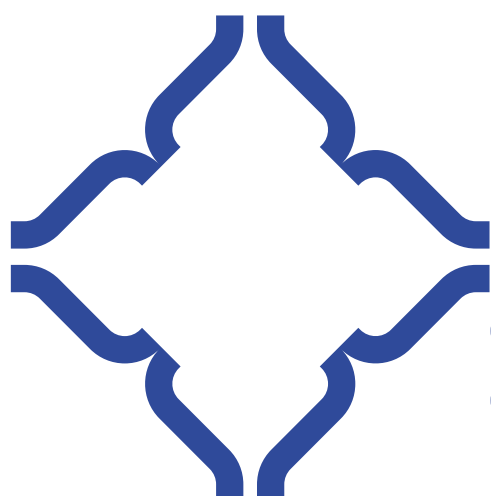

GALLERIA  
GIORGIO FRANCHETTI  
ALLA **CA'D'ORO**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGETTO         | Progettazione impiantistica finalizzata all'adeguamento impiantistico e normativo impianti elettrici, speciali ed antincendio per ottenimento CPI - I° Stralcio<br>CUP: F76D14009710001 - F76D19000030005<br>Venezia - Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro |
| COMMITTENTE      | MINISTERO DELLA CULTURA<br>Direzione regionale Musei Veneto<br><br>RUP: arch. Annunziata Genchi                                                                                                                                                                   |
| PROGETTAZIONE    | Responsabile del progetto: arch. Annunziata Genchi<br>Collaboratori al progetto: arch. Roberta Bartolone<br><br>Impianti: ing. Luciano Viero (Prisma Engineering)<br>Sicurezza: arch. Vincenzo Casali (Vincenzo Casali Studio)                                    |
| FASE PROGETTUALE | PROGETTO ESECUTIVO<br>AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016                                                                                                                                                                                                               |
| CODICE           | IM.5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OGGETTO          | COMPUTO METRICO IMPIANTI MECCANICI                                                                                                                                                                                                                                |
| FILE             | 04920CMM01                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DATA             | 31-01-2024                                                                                                                                                                                                                                                        |



Ministero della cultura  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO



SEDE PRINCIPALE  
San Marco, 63 - 30124 VENEZIA  
tel. 041 2967611  
drm-ven@pec.cultura.gov.it  
drm-ven@cultura.gov.it

UFFICIO TECNICO  
Palazzo Grimani  
Castello, 4858 - 30122 VENEZIA  
tel. 041 2411507  
fax. 041 2411507

VENEZIA - GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI ALLA CA' D'ORO

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI  
ELETTRICI, SPECIALI E ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO  
DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
I° STRALCIO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI I°  
STRALCIO PRIMO LIVELLO ESPOSITIVO

ELABORATO

D-EM005

COMPUTO METRICO  
IMPIANTI MECCANICI

|                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE FILE                                                                                                                                                                                                                            | 04920CMM01  | PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Progettista<br>ing. Luciano Viero                                                     |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                   | Giugno 2023 | 23/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prima emissione |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             | REV. DATA                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE     |                                                                                       |
| Direzione regionale musei Veneto<br><br>Direttore<br>dott. Daniele Ferrara<br><br>RUP del finanziamento<br>CUP F76D14009710001<br>arch. Annunziata Genchi<br><br>RUP del finanziamento<br>CUP F76D19000030005<br>arch. Giulia Passante |             | <br><br>P.IVA/C.F. 01944500287<br>Via XI Febbraio 2/a - 35020 Villatora di Saonara (PD)<br>tel. +39 049 8798500<br>e-mail: prisma@prismaengineering.it<br>PEC: prisma@pec.prismaengineering.it |                 |                                                                                       |

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto Esecutivo adeguamento Impianti Piano Primo Nobile Cà d'Oro - Impianti Meccanici

**COMMITTENTE:** MIC - Ministero della Cultura 04920CME01rev00

Villatora di Saonara , \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 1<br>MEC.001        | <b>LAVORI A CORPO</b><br><br><b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2)</b><br><b>Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1)</b><br><b>OS03_Impianto Antincendio (SbCat 1)</b><br><br><b>Opere di sostituzione idrante UNI 45 (esclusa fornitura)</b><br>Opere di sostituzione idrante UNI 45 (esclusa fornitura); manodopera per smontaggio idrante esistente e smaltimento in discarica autorizzata, preparazione nicchia per installazione ... itura di eventuali materiali di consumo necessari;<br>- Ogni onere necessario a fornire l'opera secondo regola dell'arte.<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio<br>Spazio a cielo libero |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a corpo               |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 2<br>N.01.007.02    | <b>CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m</b><br>CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 Cassetta pompieristica completa del tipo da esterno in inox UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommat ... r l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio<br>Spazio a cielo libero - sostituzione cassetta esistente<br>Spazio a cielo libero - cassetta nuova fornitura                                                            |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
| 3<br>O.04.042.01    | <b>Ca' D'oro - Piano terra (Cat 7)</b><br><br><b>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri</b><br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra<br>SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio<br>OR-PT.06_disimpegno_ alimentazione nuovo idrantie_ DN50                                                                                                     |                       |            |       |       |        | 35,70    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg                    |            | 7,00  |       | 5,100  | 35,70    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        | 35,70    |          |        |
| 4<br>B65070c        | <b>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manuf ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato</b><br>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 5<br>N.01.007.02    | di Ø o lato<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>OR-PT.06 _disimpegno_ alimentazione nuovo<br>idrantie _ DN50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                     |            | 7,00  |       |        | 7,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        | 7,00     |          |        |
|                     | <b>CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER<br/>ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25<br/>m</b><br>CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER<br>ESTERNO DN 45 Cassetta pompieristica completa del<br>tipo da esterno in inox UNI 45 comprendente: -<br>tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommat<br>... r l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA<br>POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI<br>EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>OR-PT.03-4 _passaggio scoperto                              | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 6<br>N.01.009.02    | <b>Palazzo Duodo - Piano Quarto (Cat 5)</b><br><b>CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN<br/>671/2 Manichetta L=25 m</b><br>CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45<br>Casettapompieristica completa del tipo a parete UNI 45<br>comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487<br>in nylon gommato completa di fascet ... ltro necessario<br>per l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA<br>POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta<br>L=25 m<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-P4.1a _corridoio           | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>Ca' D'oro - Piano Sottotetto (Cat 12)</b><br><b>CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN<br/>671/2 Manichetta L=25 m</b><br>CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45<br>Casettapompieristica completa del tipo a parete UNI 45<br>comprendente: - tubazione flessibile DN 45 UNI 9487<br>in nylon gommato completa di fascet ... ltro necessario<br>per l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA<br>POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta<br>L=25 m<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 12 - Ca' D'oro - Piano Sottotetto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-ST.01 _locali sottotetto | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 8<br>N.01.012.01    | <b>Ca' D'oro - Piano terra (Cat 7)</b><br><br><b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC</b><br>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 7 - Ca' D'oro - Piano terra<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>OR-PT.2a_esposizione                |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>SOMMANO...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 9<br>N.01.012.01    | <b>Palazzo Duodo - Piano Secondo (Cat 3)</b><br><br><b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC</b><br>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 3 - Palazzo Duodo - Piano Secondo<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-P2.3_sala conferenze |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>SOMMANO...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 10<br>N.01.012.01   | <b>Ca' D'oro - Piano Primo Ammezzato (Cat 10)</b><br><br><b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC</b><br>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 10 - Ca' D'oro - Piano Primo Ammezzato<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>OR-P1A.1a     |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>SOMMANO...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 11<br>N.01.012.01   | <b>Ca' D'oro - Piano Secondo (Cat 11)</b><br><br><b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC</b><br>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro                                                                                                                                                                                                           |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 12<br>N.01.012.01   | finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6<br>classe 34A-233BC<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>OR-P2.11_sala espositiva<br>OR-P2.2b_sala espositiva<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 13<br>N.01.012.01   | <b>Palazzo Duodo - Piano Terzo (Cat 4)</b><br><b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6</b><br><b>classe 34A-233BC</b><br>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore<br>portatile a polvere a base di fosfato monoammonico<br>della tipologia e capacità estinguente indicate<br>omologato CE, installato a parete con app ... ere<br>provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro<br>finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6<br>classe 34A-233BC<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 4 - Palazzo Duodo - Piano Terzo<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-P3.1_magazzino monete<br><br>SOMMANO... | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 14<br>MEC.004       | <b>Palazzo Duodo - Piano Quarto (Cat 5)</b><br><b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6</b><br><b>classe 34A-233BC</b><br>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore<br>portatile a polvere a base di fosfato monoammonico<br>della tipologia e capacità estinguente indicate<br>omologato CE, installato a parete con app ... ere<br>provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro<br>finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6<br>classe 34A-233BC<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-P4.1a_corridoio<br><br>SOMMANO...     | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 14<br>MEC.004       | <b>Palazzo Duodo - Piano Primo (Cat 2)</b><br><b>Sistema di spegimento a sali di potassio</b><br>Fornitura e posa in opera sistema di spegnimento a Sali<br>di potassio composto da:<br>n° 3 erogatori automatico ad aerosol di Sali di potassio<br>costituito da generatore monouso e monodos ... onsumo<br>necessari;<br>- Ogni onere necessario a fornire l'opera secondo<br>regola dell'arte.<br><br>tipo Green Safety o equivalente<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio                                                                |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | D I M E N S I O N I |       |       |        | Quantità | I M P O R T I |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | par.ug.             | lung. | larg. | H/peso |          | unitario      | TOTALE |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
| 15<br>O.04.042.01   | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a corpo               |                     |       |       |        | 1,00     |               |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |       |       |        | 1,00     |               |        |
|                     | Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.                                               |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | tratto a vista da colonna montante in area attacco autopompa_DN65                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |       | 15,00 |        | 6,500    | 97,50         |        |
| 16<br>N.01.010.01   | Allacciamento nuova alimentazione ad attacco autopompa                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     | 5,00  |       | 6,500  | 32,50    |               |        |
|                     | DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti _DN65                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     | 6,00  |       | 6,500  | 39,00    |               |        |
|                     | DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti _DN50                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     | 30,00 |       | 5,100  | 153,00   |               |        |
|                     | Intercapedine a cielo libero_ montante da piano sottotetto _DN65                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     | 20,00 |       | 6,500  | 130,00   |               |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg                    |                     |       |       |        | 452,00   |               |        |
|                     | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEF ... o necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
| 17<br>N.01.010.02   | DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti _DN65                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     | 6,00  |       |        | 6,00     |               |        |
|                     | DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti _DN50                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     | 30,00 |       |        | 30,00    |               |        |
|                     | Intercapedine a cielo libero_ montante da piano sottotetto _DN65                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     | 20,00 |       |        | 20,00    |               |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad                   |                     |       |       |        | 56,00    |               |        |
|                     | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEF ... ltro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |       |       |        |          |               |        |
|                     | DU-PT.08 _spazio a cielo libero_ dorsale esterna a vista Intercapedine a cielo libero_ montante da piano                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |       |       |        | 1,00     |               |        |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |       |       |        | 1,00     |               |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 18<br>N.01.010.03   | sottotetto_ DN65                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | <b>CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | cad                   |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEF ... altro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio<br>DU-PT.08_spazio a cielo libero_dorsale esterna a vista<br>Intercapedine a cielo libero_montante da piano<br>sottotetto_ DN65                                                                        |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 19<br>B65070c       | <b>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manif ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato</b>                                                                                                                                                                                   | cad                   |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio<br>tratto a vista da colonna montante in area attacco autopompa_ DN65                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        | 15,00    |          |        |
|                     | Allacciamento nuova alimentazione ad attacco autopompa                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |       |       |        | 5,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        | 20,00    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 20<br>O.04.033.04   | <b>RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | m²                    |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro ... qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm  |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03_Impianto Antincendio<br>DU-PT.08_spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti_ DN65                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        | 6,00     | 0,553    | 3,32   |
|                     | DU-PT.08_spazio a cielo libero_ alimentazione nuovi idranti_ DN50                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |       |       |        | 30,00    | 0,504    | 15,12  |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          | 18,44    |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 21<br>O.04.031.01   | <b>RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le ... si altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.                                                       |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 22<br>O.04.042.01   | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-PT.08 _spazio a cielo libero _ alimentazione nuovi idranti_ DN65<br>DU-PT.08 _spazio a cielo libero _ alimentazione nuovi idranti_ DN50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²                    |            | 6,00  |       | 0,553  | 3,32     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            | 30,00 |       | 0,504  | 15,12    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        | 18,44    |          |        |
|                     | <b>Ca' D'oro - Piano Primo (Cat 9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 23<br>B65070c       | <b>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri</b><br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.<br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 9 - Ca' D'oro - Piano Primo<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>Scala aperta_ montante al piano sottotetto_ DN65                                                                                                 | kg                    |            | 3,00  |       | 6,500  | 19,50    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        | 19,50    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manuf ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato</b><br>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 9 - Ca' D'oro - Piano Primo<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>Scala aperta_ montante al piano sottotetto_ DN65                                                                                                                                                              |                       |            | 3,00  |       |        | 3,00     |          |        |
| 24<br>O.04.042.01   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                     |            |       |       |        | 3,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>Ca' D'oro - Piano Sottotetto (Cat 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri</b><br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.<br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 12 - Ca' D'oro - Piano Sottotetto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU.ST.01 Locali sottotetto_ dorsale di collegamento montanti_ DN65<br>DU.ST.01 Locali sottotetto_ stacco alimentazione nuovo idrante_ DN50 |                       |            | 55,00 |       | 6,500  | 357,50   |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                    |            | 10,00 |       | 5,100  | 51,00    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        | 408,50   |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 25<br>B65070c       | <b>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manuf ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato</b><br>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 12 - Ca' D'oro - Piano Sottotetto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU.ST.01 Locali sottotetto_ dorsale di collegamento montanti_DN65<br>DU.ST.01 Locali sottotetto_ stacco alimentazione nuovo idrante_DN50<br><br>SOMMANO...                                               | m                     |            | 55,00 |       |        | 55,00    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            | 10,00 |       |        | 10,00    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |       |        | 65,00    |          |        |
|                     | <b>Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 26<br>MEC.005       | <b>Allacciamento nuova linea di alimentazione da rete Veritas ad impianto esistente</b><br>Realizzazione di allacciamento a rete antincendio esistente funzionante, oneri di coordinamento con personale tecnico Stazione appaltante, oneri per l'individuazione del punto di d ... ;<br>- oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>Allacciamento nuova rete antincendio a impianto esistente in prossimità attacco autopompa<br><br>SOMMANO... | a corpo               |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>Palazzo Duodo - Piano Quarto (Cat 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 27<br>MEC.006       | <b>Allacciamento nuovo idrante a rete antincendio esistente</b><br>Realizzazione di allacciamento nuovo idrante a rete antincendio esistente funzionante, oneri di coordinamento con personale tecnico Stazione appaltante, oneri per l'individuazione ... ;<br>- oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>DU-P4.1a _corridoio<br><br>SOMMANO...                                                                                               | a corpo               |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 28<br>O.04.042.01   | <b>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri</b><br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.<br>TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità     | IMPORTI  |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |       |       |        |              |          |        |
| 29<br>B65070c       | SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>alimentazione nuovo idrante da rete esistente_ DN50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg                    |            | 10,00 |       | 5,100  | 51,00        |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        | 51,00        |          |        |
|                     | <b>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manuf ... a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato</b><br>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di Ø o lato<br>SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI<br>Cat 5 - Palazzo Duodo - Piano Quarto<br>SbCat 1 - OS03 _Impianto Antincendio<br>alimentazione nuovo idrante da rete esistente_ DN50                                                                                                                                                 | m                     |            | 10,00 |       |        | 10,00        |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        | 10,00        |          |        |
| 30<br>ELE.070       | <b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (SpCat 1)<br/>Palazzo Duodo - Piano Primo (Cat 2)<br/>OS30 _Impianto di Rilevazione fumi (SbCat 11)</b><br><b>Centrale di spegnimento</b><br>Fornitura e posa in opera di Centrale gestione spegnimento per locale Deposito Dipinti all'interno di Palazzo Duodo.<br>Caratteristiche tecniche principali:<br>Centrale di rivelazione ... arte.<br>Inclusi allacciamenti elettrici di potenza e di segnale.<br>Marca Notifier mod. RP1R-2PLUS+ BAT-02 o equivalente<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30 _Impianto di Rilevazione fumi | n.                    |            |       |       |        | 1,00         |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        | 1,00         |          |        |
| 31<br>ELE.038       | <b>Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso)</b><br>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo incluso) composto da:<br>- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimentazione/quad ... nsumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30 _Impianto di Rilevazione fumi<br>Alim. Centrale spegnimento<br>Alim. Unità spegnimento 6 canali                                      | n.                    |            |       |       |        | 1,00<br>1,00 |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        | 2,00         |          |        |
| 32<br>ELE.046       | <b>Punto di Regolazione apparecchiature meccaniche</b><br>Alimentazione regolatori e collegamento linee segnali delle apparecchiature di regolazione degli impianti meccanici (sonde, servocomandi, contatti puliti, ecc), da queste fino ai r ... sumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo                                                                                                                                                                           |                       |            |       |       |        |              |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |       |       |        |              |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 33<br>ELE.071       | SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi<br>allacciamenti app. spegnimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.                    |            |       |       |        | 3,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 3,00     |          |        |
| 34<br>ELE.072       | <b>Pulsante manuale Attivazione Spegnimento</b><br>Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale<br>convenzionale Pulsante manuale convenzionale per<br>comando di spegnimento a rottura vetro 1 scambio.<br>Completo di scatola di montaggio ad ... necessario alla<br>corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>Marca Notifier mod. M3A-Y000SG-K013-65 o<br>equivalente<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                                                                            | n.                    |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
| 35<br>M.16.014.01   | <b>Pulsante manuale blocco Spegnimento</b><br>Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale<br>convenzionale per il comando di blocco spegnimento<br>da interno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di<br>scatola di montaggio ad inca ... necessario alla corretta<br>esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>Marca Notifier mod. M3A-B000SG-K013-66 o<br>equivalente<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                                                                                 | n.                    |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
| 36<br>145025d       | <b>RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO con<br/>attacco universale per sensore</b><br>RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO<br>Rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e<br>temperatura) in grado di rivelare tutte le tipologie di<br>fumo visibile, fumo scuro incluso gr ... alla corretta<br>esecuzione del lavoro a regola d'arte RIVELATORE DI<br>FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per<br>sensore<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                                          | cad                   |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
| 36<br>145025d       | <b>Cavo antincendio schermato FG29OHM16,<br/>tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo<br/>norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq</b><br>Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione<br>nominale 100/100 V, isolamento in mescola<br>termoplastica di qualità G29, conduttore interno in<br>rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da<br>Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al<br>fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5<br>mmq<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi |                       |            |       |       |        | 200,00   |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 200,00   |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 200,00   |          |        |
| 37<br>ELE.073       | <b>SOMMANO...</b><br><br><b>Pannello segnalazione Spegnimento</b><br>Fornitura e posa in opera di Pannello convenzionale completo EN 54.3/23 GIALLO OPACO per spegnimento con due film di serie con fondo Grigio con scritte bianche: "EVACUARE IL LOCALE ... 'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>Marca Notifier mod. PAN1-PLUS-Y o equivalente<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                   | m                     |            |       |       |        | 200,00   |          |        |
|                     | <b>SOMMANO...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.                    |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
| 38<br>M.14.004.01   | <b>CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti</b><br>CONTATTO REED AUTOPROTETTO Contatto magnetico ad alta sicurezza per interni distanza di funzionamento Mm/9mm. Rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed) ad alta sicurezza, a t ... in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                                    |                       |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | <b>SOMMANO...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad                   |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
| 39<br>M.01.011.17   | <b>INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C</b><br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi alim. Spegnimento      |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>SOMMANO...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 40<br>M.01.018.02   | <b>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA</b><br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi alim. Spegnimento |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 41<br>M.01.038.02   | SOMMANO...<br><br><b>LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.</b><br>LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ... ecessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                                                                                                                                                      | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                     |            |       |       |        | 90,00    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |       |       |        | 90,00    |          |        |
| 42<br>M.01.062.03   | <b>TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno</b><br>TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 2 - Palazzo Duodo - Piano Primo<br>SbCat 11 - OS30_Impianto di Rilevazione fumi                                                                                                                                                                                               |                       |            |       |       |        | 125,00   |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                     |            |       |       |        | 125,00   |          |        |
| 43<br>M.01.011.17   | <b>Palazzo Duodo - Piano Terra (Cat 1)</b><br><b>OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici (SbCat 9)</b><br><br><b>INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C</b><br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad                   |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
| 44<br>M.01.018.02   | <b>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA</b><br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 45<br>M.01.062.04   | CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli<br>Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad                   |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | <b>TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno,<br/>D=26,8mm interno</b><br>TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva<br>rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale<br>termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie<br>pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla<br>realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE<br>RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm<br>interno<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli<br>Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante    | m                     | 2,00       | 15,00 |       |        | 30,00    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |       |       |        | 30,00    |          |        |
| 46<br>M.01.039.03   | <b>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA<br/>IN PVC Sez. 1 x 4 mmq.</b><br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN<br>PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di<br>rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17,<br>Stampigliatura sull'isolante ogn ... ro necessario alla<br>realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN<br>CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1<br>x 4 mmq.<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli<br>Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante | m                     | 2,00       | 45,00 |       |        | 90,00    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |       |       |        | 90,00    |          |        |
|                     | <b>Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW<br/>(cavo incluso)</b><br>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza<br>monofase fino a 3kW (cavo incluso) composto da:<br>- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di<br>alimentazione/quad ... nsumo, gli oneri ed i mezzi<br>anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera<br>compiuta e funzionante a regola d'arte.<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 1 - Palazzo Duodo - Piano Terra<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli<br>Impianti meccanici<br>Alim. cavo scaldante  | n.                    |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
| 48<br>M.01.011.17   | <b>Ca' D'oro - Piano Secondo (Cat 11)</b><br><b>INTERRUTTORE MAGNOTERMICO</b><br><b>MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C</b><br><b>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |       |       |        |          |          |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 49<br>M.01.018.02   | MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante                                                                                                                   |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | <b>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA</b><br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante |                       |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
| 50<br>M.01.062.04   | <b>TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno</b><br>TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante                  |                       |            |       |       |        | 15,00    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                     | 1,00       | 15,00 |       |        | 15,00    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 51<br>M.01.039.03   | <b>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq.</b><br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Stampigliatura sull'isolante ogn ... ro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq.<br>SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI<br>Cat 11 - Ca' D'oro - Piano Secondo<br>SbCat 9 - OS30_Impianti elettrici a servizio degli Impianti meccanici<br>alim. cavo scaldante               |                       |            |       |       |        | 45,00    |          |        |
|                     | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                     | 1,00       | 45,00 |       |        | 45,00    |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |       |        |          |          |        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE: MIC - Ministero della Cultura 04920CME01rev00

[illegible]