




MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

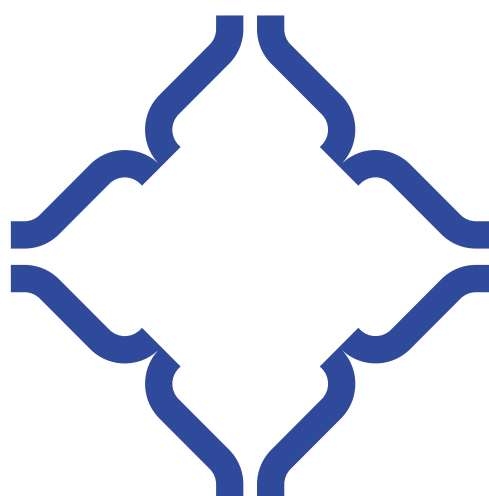

GALLERIA
GIORGIO FRANCHETTI
ALLA **CA'D'ORO**

PROGETTO	Progettazione impiantistica finalizzata all'adeguamento impiantistico e normativo impianti elettrici, speciali ed antincendio per ottenimento CPI - I° Stralcio CUP: F76D14009710001 - F76D19000030005 Venezia - Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
COMMITTENTE	MINISTERO DELLA CULTURA Direzione regionale Musei Veneto RUP: arch. Annunziata Genchi
PROGETTAZIONE	Responsabile del progetto: arch. Annunziata Genchi Collaboratori al progetto: arch. Roberta Bartolone Impianti: ing. Luciano Viero (Prisma Engineering) Sicurezza: arch. Vincenzo Casali (Vincenzo Casali Studio)
FASE PROGETTUALE	PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016
CODICE	LE.4
OGGETTO	ANALISI PREZZI UNITARI LAVORI EDILI
FILE	GGF-APU-E
DATA	31-01-2024

Galleria Giorgio Franchetti alla Cà d’Oro - Adeguamento Impiantistico e Normativo degli Impianti elettrici, speciali e Antincendio finalizzato all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi - *Elencazione delle opere di adeguamento antincendio e delle verifiche da eseguire sulle dotazioni esistenti.*

ANALISI PREZZI UNITARI							
ANALISI PREZZO							
DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:			NP-GGF.1				
SISTEMAZIONE SOPRALUCE IN LEGNO							
Sistemazione di sopraluce su porta presente al portico del piano terra di dimensioni 1,06x1,00m di altezza con sistema a due ante. Il lavoro dovrà prevedere il fissaggio permanente di una sola anta mantenendo apribile una sola anta di due.							
CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE	
VE23_01CS.RU .R01.001.02	Mano d'opera	Operaio IV livello	h	2,00	€ 33,42	€ 66,84	
VE23_01CS.RU .R01.001.02	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	2,00	€ 31,67	€ 63,34	
	Materiali				a stima	€ 65,00	
	Noli e Trasporti				a stima	2,00	
COSTO MARGINALE UNITARIO			a corpo			€ 197,18	
		Spese generali	15%			€ 29,58	
		Utile d'impresa	10%			€ 22,68	
					arrotondamento	€ 0,57	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 250,00	
ANALISI PREZZO							
DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:			NP-GGF.2				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTI PICCIONE SU TELAIO IN FERRO							
Fornitura e posa in opera rete anti piccione su telaio in ferro.							
N.1 rete per sopraluce a mezzaluna larghezza 1,52 x altezza 0,79m.							
N.1 sopraluce di dimensioni 1,06 x altezza 1,00m							
CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE	
VE23_01CS.RU .R01.001.02	Mano d'opera	Operaio IV livello	h	4,00	€ 33,42	€ 133,68	
VE23_01CS.RU .R01.001.02	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	4,00	€ 31,67	€ 126,68	
F 1.14. 2.2	Materiali	Rete metallica zincata per recinzioni	kg	10,50	€ 1,40	€ 14,70	
	Materiali	utensili, viteria ecc.			a stima	€ 22,00	
	Noli e Trasporti				a stima	€ 19,00	
COSTO MARGINALE UNITARIO			a corpo			€ 316,06	
		Spese generali	15%			€ 47,41	
		Utile d'impresa	10%			€ 36,35	
					arrotondamento	€ 0,18	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 400,00	
ANALISI PREZZO							
DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:			NP-GGF.3				
FORNITURA E POSA ANTE DI CHIUSURA QE							
Fornitura e posa portine per ispezione quadri elettrici, n. 4 dalle dimensioni 240x300 mm con struttura in metallo e pannello in alluminio nido d'ape							
Anta 240x300 mm							
CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE	
VE23_01CS.RU .R01.001.02	Mano d'opera	Operaio IV livello	h	6,00	€ 33,42	€ 200,52	
VE23_01CS.RU .R01.001.02	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	6,00	€ 31,67	€ 190,02	
F 1.14. 3.5	Materiali	Profilati in acciaio inox	kg	5,00	€ 8,17	€ 40,85	
	Materiali	pannelli in alluminio alveolare			a stima	€ 287,45	
	Materiali	utensili, viteria ecc.			a stima	€ 22,00	
	Noli e Trasporti				a stima	€ 19,00	
COSTO MARGINALE UNITARIO			a corpo			€ 759,84	
		Spese generali	15%			€ 113,98	
		Utile d'impresa	10%			€ 87,38	
					arrotondamento	€ 0,06	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 961,26	
	Prezziari di Riferimento:						
	Prezziario Venezia 2023_Centro storico e isole						